

griptech

WIEGENDER HANDHUBWAGEN | HPT



Anbaugeräte

Wiegesysteme

Kamerasysteme

Merkmale:

- ▶ Wiegegenauigkeit $\pm 0,1\%$ vom gewogenen Gewicht
- ▶ Anzeigegerät R320 in ergonomischer Höhe
- ▶ Standard mit Kletterrolle und Fußpedal zum absenken
- ▶ Je 2 Wiegezellen in Reihe für optimale Wiegeergebnisse
- ▶ Ausführung für industrielle Einsätze

WIEGENDER HANDHUBWAGEN | HPT

Wiegegenauigkeit $\pm 0,1\%$ vom gewogenen Gewicht



Der wiegende Handhubwagen von Griptech besteht aus einem robusten Grundgerät mit 2.000 kg Tragfähigkeit und ist mit hochwertigen Wiegekomponenten ausgerüstet. Das Hydraulikgehäuse ist verzinkt und der große Handgriff ist mit Gummi verkleidet. In jedem Radarm sind zwei Wiegezellen in einer Linie montiert. Der Akku (externes Ladegerät) hat eine Kapazität für ca. 100 Betriebsstunden (ohne Drucker).

Merkmale neue Version:

- › Standard mit Kletterrolle
- › Robuste Grundkonstruktion
- › 2 Wiegezellen in einer Linie für optimale Wiegeergebnisse
- › Eigengewicht 118 kg
- › Schutzart IP54 (Wiegezellen IP65)
- › Anzeigegerät in ergonomischer Höhe
- › Standard Polyurethan Tandem Rollen
- › Tiefentladungsschutz integriert
- › Fußpedal zum Absenken
- › Wiegezellenaufnahme optimiert
- › Ab 1600 mm 3 Wiegezellen pro Gabel

Optionen:

- › Thermodrucker als Einbaudrucker mit Datum und Zeitangabe
- › Anzeigegerät mit Zehnertastatur, Speicherplätze und Sonderfunktionen (R420)
- › Stückzählfunktion (Addierfunktion entfällt)
- › Relaischaltung mit 250VAC/3A Steuersignal inkl. Kabel und Stecker (Addierfunktion entfällt)
- › 18 Volt Lithium-Ion Akku, inkl. Ladegerät
- › RS 232 Schnittstelle inkl. Anschlusskabel und Sub-D Stecker oder USB
- › Abweichende Gabellänge, Edelstahl Ausführungen
- › Abweichende Tragfähigkeit: L: 1600 mm Tragfähigkeit: 1500 kg
L: 1800 mm Tragfähigkeit: 1200 kg
L: 2000 mm Tragfähigkeit: 1000 kg

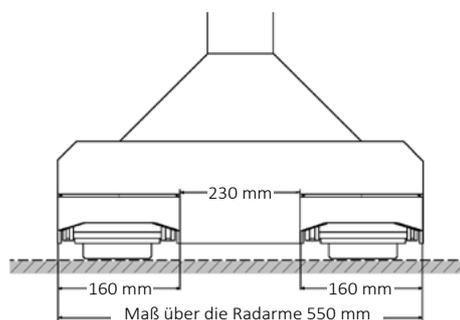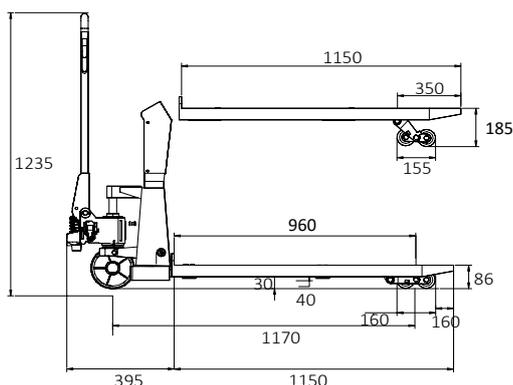

Wiegender Handhubwagen (Tragfähigkeit 2.000 kg)

Baureihe

Anzeigeaufteilung

Ausführung Standard (Anzeigegerät R320)

HPT4-20

Standard je 1 kg bis 2000 kg

Dual Range: 0,2 kg bis 1000 kg, 0,5 kg bis 2000 kg

Ausführung geeicht nach Klasse III (Anzeigegerät R320)

HPT4-15-E

je 0,5 kg bis 1500 kg (3000 Teile)

HPT4-20-E

je 1 kg bis 2000 kg (2000 Teile)

HPT4-20-E

Dual Range: 0,5 kg bis 1000 kg, 1kg bis 2000 kg (2000 Teile)



WIEGENDER HANDHUBWAGEN | HPT



Neue Version

- ▶ Grundrahmen Rot (RAL 2002)
- ▶ Gabelschuh Schwarz (RAL 5001)



Neue Version

- ▶ Standard mit Anzeigergerät R320




Neue Version

- ▶ Anschluss für das Ladegerät leicht zugänglich



Neue Version

- ▶ Verbesserte Pumpeneinheit

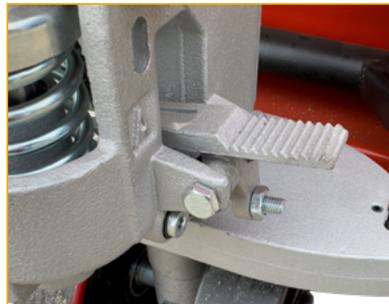

Neue Version

- ▶ Fußpedal zum absenken



Neue Version

- ▶ Formabweisende Spitze



Neue Version

- ▶ Standard mit Kletterrollen



HPT6

- ▶ Verlängerte Gabeln für zwei Paletten



Volledelstahl Ausführung

- ▶ Display X320 (Schutzklasse IP 69K)



Optional erhältlich:

- ▶ Zehnertastatur (Alpha-Numerisch)
- ▶ Einbaudrucker



Optional erhältlich

- ▶ Kombination mit SmartBox



Optional erhältlich

- ▶ Wechselakkusystem (18 V, 5 Ah)
- ▶ Für 24 h Dauerbetrieb