



LOGITRANS

HL / EHL

Ergonomisk håndteringsudstyr
Siden 1940
logitrans.com

Manuel/Elektrisk højtløfter – optimal arbejds højde

Højtløfteren kan transportere og løfte en palle til en ergonomisk rigtig arbejds-højde: 1500 kg kan transporteres og løftes op til 470 mm. Fra 470 mm er løftekapaciteten 1000 kg.

Der er fokus på brugerens ergonomiske arbejdsforhold. Med højtløfteren er der mulighed for variabel arbejds højde til 800 mm, og brugeren får dermed mulighed for individuel højdetilpasning, som skåner ryg og skuldre. Løft foregår enten manuelt (HL) eller elektrisk (EHL).

Den elektriske højtløfter kan som ekstra udstyr forsynes med fjernbetjening samt positioneringsudstyr, der kan sikre en konstant arbejds højde automatisk, så brugeren hele tiden opnår en ergonomisk rigtig arbejdsstilling. Med positioneringsudstyret løftes gaflerne automatisk, når gods fjernes, og sænkes, når gods lægges på.




LOGITRANS

HL / EHL

Ergonomi

- Justerbar arbejds højde
- Ergonomisk korrekt håndtag
- Meget lav pumpekraft (HL)/ elektrisk pumpefunktion (EHL)

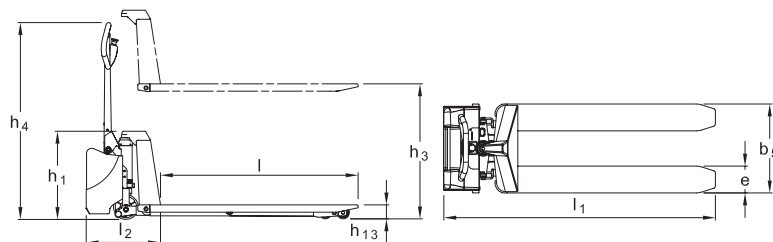

Sikkerhed

- Fodbeskyttelse
- Lav byggehøjde
- Støtteben ved styrehjul
- Tandemhjul på sakseben

Holdbarhed

- Lang levetid
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Pålidelig cylinderkonstruktion
- Stærk konstruktion



Den elektriske højtløfter har central placering af nødstop. Gafferne stopper hurtigt og præcist.



Den manuelle højtløfter har meget lav pumpekraft, fodbeskyttelse og neutralstilling.



Ergonomisk håndtag giver brugeren et afslappet greb. Alle betjeningsfunktioner centralt placeret i håndtaget.



Tandemhjul har bremsesikring og er skånsom mod gulvet.



Positioneringsudstyr (ekstra udstyr) sikrer en konstant arbejds højde.



Fås som manuel, elektrisk, rustfri og eksplosionssikret.

Produkt (mål i mm)		HL 1006					EHL 1004				
Kapacitet i kg		1500*					1500*				
Løftehøjde	h_3	500	600	800	800	800	500	600	800	800	800
Gaffellængde	l	700	900	1200	1520	2000	700	900	1200	1520	2000
Byggehøjde	h_1	540					540				
Gaffelspændvidde	b_5	480, 540, 680					480, 540, 680				
Længde uden gaffer	l_2	356					451				
Total længde	l_1	1056	1256	1556	1876	2356	1151	1351	1651	1971	2451
Total højde med håndtag	h_4	1225					1195				
Nedsænket højde	h_{13}	85					85				
Gaffelbredde	e	163					163				
Drejvinkel for hjul		230°					180°				
Gaffelbredde	A_{st}	1830 (palle: 1200 x 800)					1890 (palle: 1200 x 800)				
Løfthastighed med/uden last		-					0,05/0,08 m/s				
Løfthastighed normal/quick		10/35 mm pr. pump					-				
Sænkeshastighed		Uden last 0,093 m/s					Uden last 0,07/0,05 m/s				
Pumpemotor		-					1,2 kW 12 V				
Vægt v/1200 mm gaffer		95 kg					104 kg (uden batteri)				

* Kapaciteten skifter fra 1500 til 1000 kg ved løftehøjde 470 mm.