

Linde stacionarni opozorilni projektor.

Pameten način prikazovanja varnostnih simbolov

Stacionarni opozorilni projektor je kompakten, visoko zmogljiv reflektor LED za projiciranje opozorilnih in obveznih simbolov v intralogistiki. Dve različici izdelka z različnimi zmogljivostmi in izborom opozorilnih piktogramov omogočata optimalno prilagajanje okoljskim razmeram in ustreznim delovnim razmeram. Stacionarni opozorilni projektor je zasnovan za uporabo v industrijskih notranjih prostorih.



Stacionarni opozorilni projektor



Jasno viden opozorilni znak



Glavne prednosti

Večja varnost

- Zgodnje opozarjanje z jasno projekcijo opozorilnega znaka
- Trajna vidljivost: brez motenj zaradi umazanije, obrabe in raztrganosti
- Odlična vidljivost tudi v okoljih s šibko svetlobo

Pametne možnosti uporabe

- Možna je povezava s statično enoto ali z Linde Safety Guard
- Opozorilni simbol se lahko vklopi le, ko se približuje viličar
- Možnost priključitve na krmiljenje za dvig rolo vrat

Izjemna prilagodljivost in prihranki pri stroških

- Prilagodljiva pritrditev na steno, strop ali nosilce
- Dve različici za optimalno prilagoditev okoljskim razmeram
- Individualna izbira zamenljivih opozorilnih piktogramov (Gobos)
- Brez vzdrževanja in obnavljanja talnih nalepk ali oznak

Linde stacionarni opozorilni projektor.

Pameten način prikazovanja varnostnih simbolov



Značilnosti

	Stacionarni opozorilni projektor 45	Stacionarni opozorilni projektor 85
Projektor	40 W high-power LED	80 W high-power LED
Luminous flux[lm]	2700 lm	5750 lm
Povprečna življenjska doba LED (L70) <small>L70 pomeni, da je po določenem času delovanja še vedno doseženih 70% izhodnega svetlobnega toka..</small>	35.000 h	
Projekcijska razdalja — Običajna osvetlitev prostora — Tema	4 m 10 m	8 m 20 m
Velikost projekcije	Oglejte si sliko. Največja velikost projekcije se nanaša na krožno sliko. Druge oblike in grafike se prilegajo krogu.	
Fotobiološka varnost sijalk in sistemov s sijalkami	DIN EN 62471 RG 2	
Napajanje/učinkovitost	110 – 240 V AC, 50/60Hz, cos. 0.93	
Poraba energije	43 W	85 W
Zaščitni razred	I	
Temperatura okolja	-30° C to + 35° C	
Stopnja zaščite — Ventilator — Ohišje	IP 54 IP 5x	
Raven hrupa	25 dBA	
Teža	3.8 kg	4.0 kg


Linde stacionarni opozorilni projektor.

Pameten način prikazovanja varnostnih simbolov




Značilnosti

Enake velikosti projekcije za tip 45 + 85

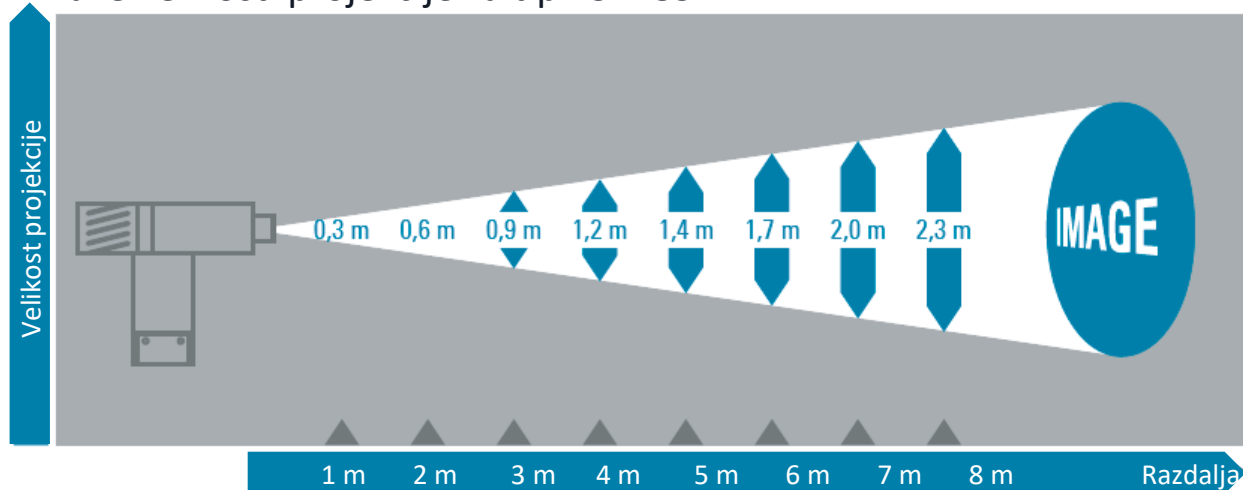

Enake dimenzije za tip 45 + 85

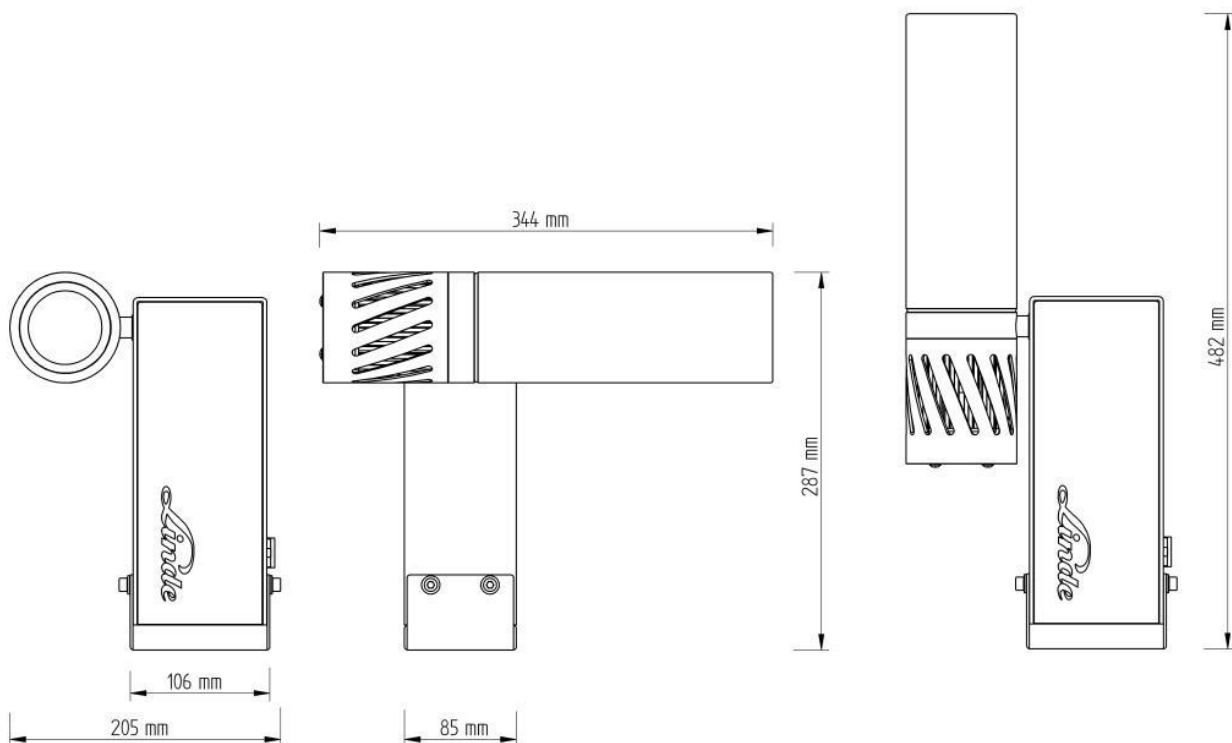









Linde stacionarni opozorilni projektor.

Pameten način prikazovanja varnostnih simbolov



Značilnosti

Opis	Prikazan simbol
Uporaba simbolov	
Pozor! Viličar	
Pešpot	
Pozor: pešci	
Stop	
Pozor! Avtomatiziran viličar	
Splošni opozorilni simbol	
Brez prehoda	
Pozor! Viseča obremenitev	
Ex	