

## Stacionární výstražný projektor Linde.

Inteligentní způsob zobrazení bezpečnostních symbolů

Stacionární výstražný projektor je kompaktní, vysoce výkonné bodové LED světlo k promítání výstražných a příkazových symbolů v intralogistice. Dvě verze produktu s odlišnými výkonnostními třídami a výběrem výstražných piktogramů umožňují optimální adaptaci na podmínky prostředí a příslušnou provozní situaci. Stacionární výstražný projektor je konstruován pro používání v průmyslových vnitřních prostorech.



Stacionární výstražný projektor



Jasně viditelná výstražná značka



### Hlavní přednosti produktu

#### Zvýšená bezpečnost

- Včasné varování pomocí jasné projekce výstražného znamení
- Permanentní viditelnost: žádné znehodnocení špínou, opotřebením
- Skvělá viditelnost i ve slabě osvětleném prostředí

#### Inteligentní volby aplikací

- Spojení se statickou jednotkou nebo kotvou Linde Safety Guard je možné  
Žádný návykový efekt: Výstražný symbol svítí jen pokud se blíží vysokozdvížený vozík
- Možné spojení s řízením roletové brány

#### Vynikající flexibilita a úspora nákladů

- Flexibilní připevnění ke stěně, stropu nebo stojinám
- Dvě verze pro optimální přizpůsobení podmínkám prostředí
- Individuální výběr vyměnitelných výstražných piktogramů (Gobos)
- Žádný čas a námaha na údržbu a obnovu podlahových nálepek nebo značení

# Stacionární výstražný projektor Linde.

Inteligentní způsob zobrazení bezpečnostních symbolů



## Vlastnosti výrobku

	Stacionární výstražný projektor 45	Stacionární výstražný projektor 85
Světla	40 W intenzivní LED	80 W intenzivní LED
Světelný tok[lm]	2700lm	5750lm
Průměrná životnost LED (L70) L70 znamená, že po udané provozní životnosti bude dosaženo ještě 70% výchozího světelného toku	35.000 h	
Projekční vzdálenost - Normální osvětlení prostoru - Tma	4 m 10 m	8 m 20 m
Rozsah projekce	Viz grafiku. Maximální rozsah projekce odkazuje na kruhový obraz. Další tvary a grafiky jsou osazeny do kruhu.	
Klasifikace fotobiologická bezpečnost	DIN EN 62471 RG 2	
Napájení/ stupeň účinnosti	110 – 240 V AC, 50/60Hz, cos. 0.93	
Spotřeba proudu	43 W	85 W
Třída ochrany	I	
Teplota prostředí	-30° C do + 35° C	
Stupeň ochrany - Ventilátor - Kryt	IP 54 IP 5x	
Úroveň hluku	25 dBA	
Váha	3.8 kg	4.0 kg


# Stacionární výstražný projektor Linde.

Inteligentní způsob zobrazení bezpečnostních symbolů




## Vlastnosti výrobku

### Identické projekční rozsahy pro typ 45 + 85

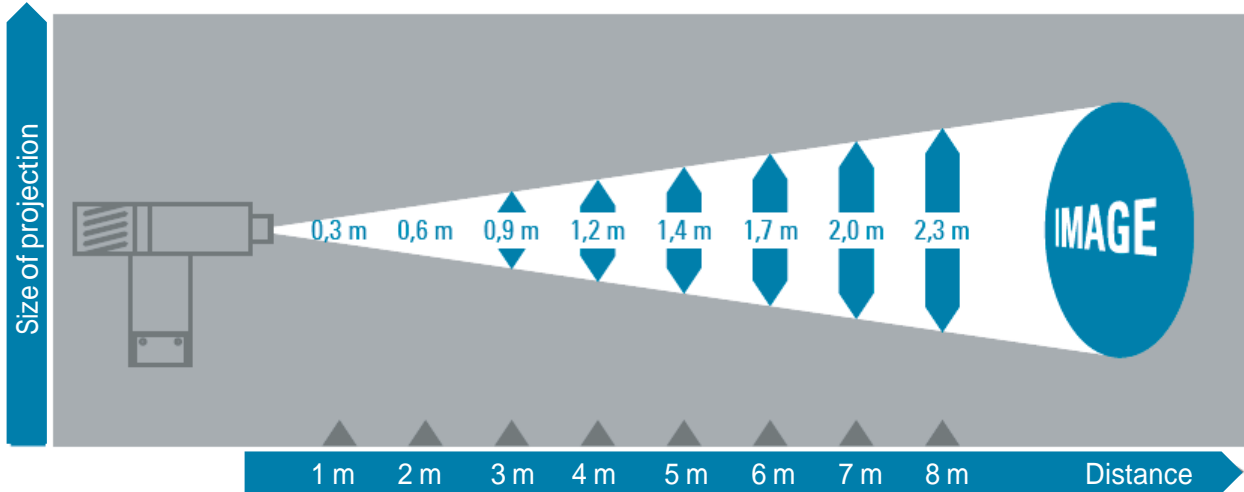

### Identické rozměry pro typ 45 + 85

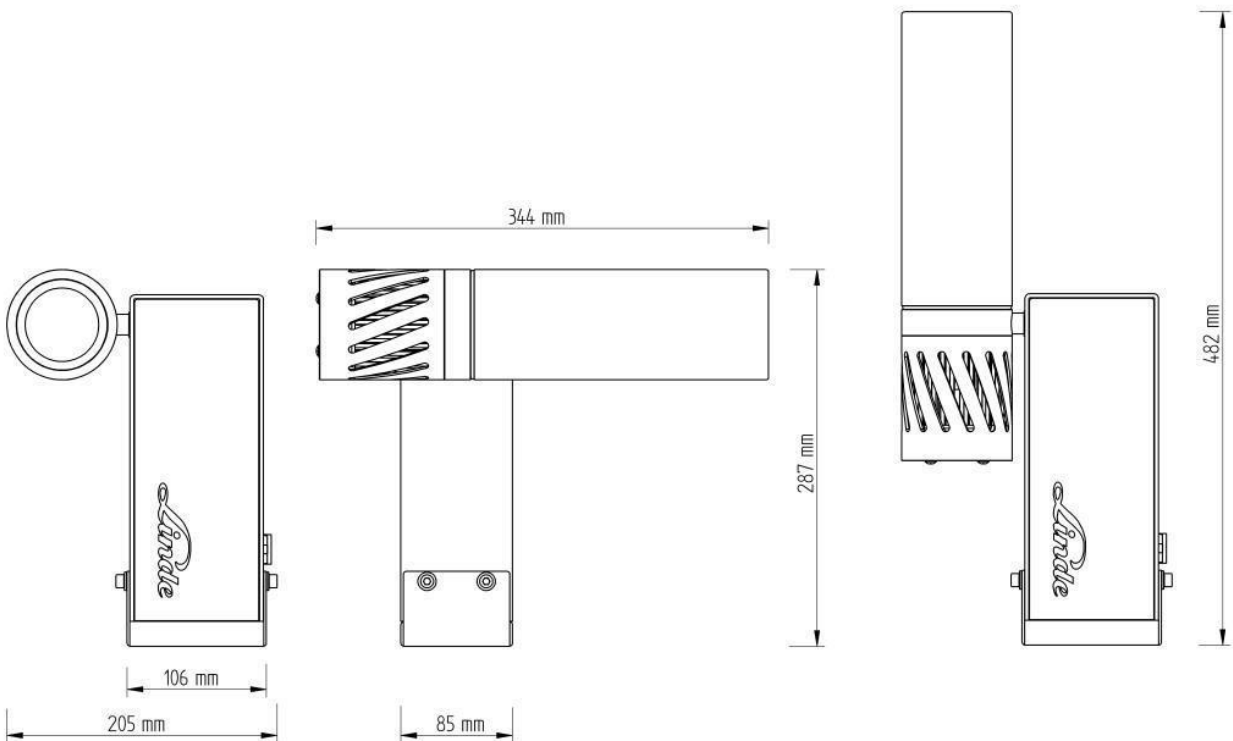

# Stacionární výstražný projektor Linde.

Inteligentní způsob zobrazení bezpečnostních



Díl číslo	Popis
0009729905	Stacionární výstražný projektor 45
0009729906	Stacionární výstražný projektor 85

## Použití symbolů

0009729907 Vysokozdvihný vozík



0009729908 Cesta pro pěší



0009729909 Pozor: chodci



0009729910 Stop



0009729911 Automatický vozík



0009729912 Všeobecný výstražný symbol



0009729913 Zákaz vjezdu



## Příslušenství

0009416026 Převážní kufr

